


**Technische Daten**

Genauigkeitsklasse: Y (b)  
 Eichwert:  $e \geq 0,02t$   
 Anzahl der Eichwerte:  $n \leq 200$   
 Höchstlast:  $\text{max.} \geq 100e$   
 $\text{max.} \leq 200e$   
 Mindestlast:  $\text{min.} \geq 10e$   
 Temperaturbereich:  $-25 - +50^\circ\text{C}$   
 Stromversorgung: 18-36V



**X-LOAD tronic 3**

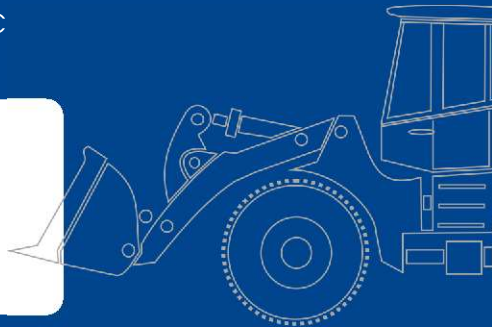

**Dynamisch wiegen  
 ohne abzubremsen**



XT4600000208 D 1090200298

Moderne Radlader sind für maximale Produktivität konstruiert. Durch den Einbau eines Wägesystems darf diese Eigenschaft nicht eingeschränkt werden.

Mit dem X-LOADtronic 3 Wägesystem müssen Sie das Tempo niemals verringern. Der Wiegevorgang findet beim Fahren statt, anhalten ist nicht mehr notwendig. Auch nicht bei unebenem Untergrund. Denn X-LOADtronic 3 verfügt über die höchste Dynamik, die es am Markt gibt.

Mit X-LOADtronic 3 werden Umschlagzeiten drastisch verkürzt. Eine weitere Waage wird nicht mehr benötigt.

X-LOADtronic 3 hat eine bedienerfreundliche Benutzeroberfläche und ist sehr leicht zu bedienen. X-LOADtronic 3 Wägesysteme sind bauartzugelassen nach den neuesten europäischen Bestimmungen.

- Sehr hohe Wägenauigkeit
- Einfache Bedienung
- Wiegen ohne anzuhalten
- Zugelassen nach MID 006 OIML R 51
- Integrierte Hilfefunktion
- USB-Datenübertragung zum PC
- Eichfähig



## X-LOAD tronic 3

Zugelassen nach MID 006 OIML R 51


X-LOADtronic 3 registriert automatisch, für wen und wieviel Sie laden. Die Daten werden gespeichert und können als Beleg ausgedruckt werden. Sie können die Daten vom X-LOADtronic-Modul auch auf einen USB-Memory Stick speichern, um sie leichter zum Back-Office-System zu übertragen.

X-LOADtronic 3 kann auf bis zu 10 verschiedenen Arbeitsgeräten geeicht werden. Jedes Arbeitsgerät erhält seine eigene ID-Nummer. Mit einem einzigen Befehl korrigiert das System automatisch die Änderung von Taragewicht und Ladestandort.

X-LOADtronic 3 misst kontinuierlich die Position der sich bewegenden Hebelarme und den zugeführten Hydraulikdruck. Das System erfasst die Bewegungen der Maschine und gleicht sie automatisch aus. So werden sehr genaue Wägeregebnisse erzielt (Abweichung maximal 1%). Da das X-LOADtronic 3 Wägesystem eichfähig ist, können die ermittelten Werte direkt zur Abrechnung genutzt werden.

Die Bedienung des Wägesystems ist sehr einfach. Sollte es bei der Arbeit doch einmal Unklarheiten geben, steht dem Benutzer eine detaillierte Hilfefunktion zur Verfügung.

*Fahren Sie, wie Sie es immer tun. Bewegen Sie Ihren Radlader schnell und flexibel. Laden Sie immer die richtige Menge, anstatt wertvolle Ware zu verschwenden. Das ist gut für Ihr Geschäft. Und es ist gut für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Kunden!*

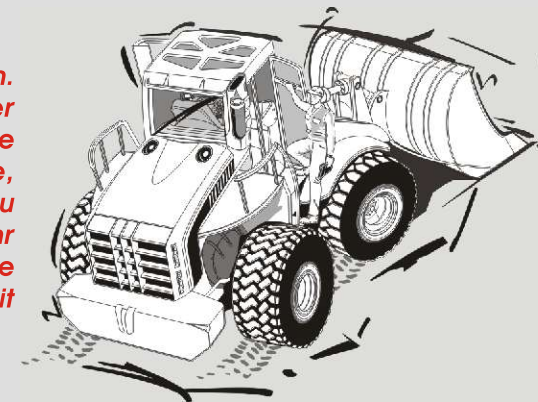

### Das dynamische Wägesystem